



Empilhadeira Hidráulica e Semi-Elétrica

SAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

MATRIZ

Rua Anfilóquio Nunes Pires, 2760 - Figueira
Gaspar/SC - CEP: 89110-608
Fone: (47) 3308-2100
E-mail: vendas@sas.ind.br

FILIAL CHAPECÓ

Rua Joaquim Nabuco, 162 - São Cristovão
Chapecó/SC - CEP: 89803-070
Fone: (49) 3304-5234
E-mail: vendas.sc2@sas.ind.br

FILIAL CANOAS

Rua Boqueirão, 1208 - Igará
Canoas/RS - CEP: 92410-350
Fone: (51) 3477-0040
E-mail: vendas.rs@sas.ind.br

Representante:



EHM 0415



SEPS



Torre composta por barras tubulares reforçadas proporcionam segurança e estabilidade. A roldana no topo do pistão é protegida por uma capa metálica para evitar acidentes com a corrente.




Rodas direcionais com freio de estacionamento evitam que o equipamento deslize em possíveis desníveis de piso.



EHM 0415

Pedal de acionamento da subida ágil, prático e ergonômico. A descida é feita por meio de uma manopla que permite graduar a velocidade, operação segura mesmo para cargas frágeis.

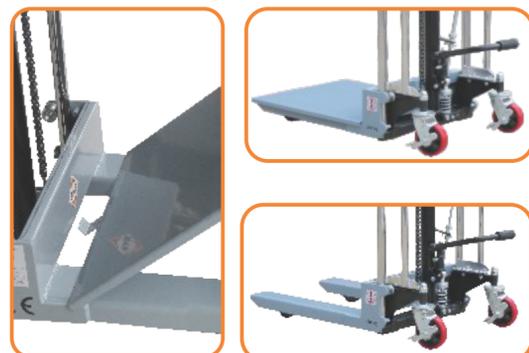

Bandeja removível é um item de série, pode ser colocada sobre os garfos para carregar variados tipos de objetos.



SEPS 0415

Subida e descida dos garfos são feitos por meio de botões, evitando qualquer tipo de esforço e conferindo maior agilidade. Painel ainda conta com botão de emergência e indicador de bateria.

Carregador embutido, permite maior versatilidade ao carregar a bateria.



SEPS 0415

Modelo		SEPS 0415
Elevação		Elétrica hidráulica
Tração		Manual
Capacidade	kg	400
Elevação total garfos/bandeja	mm	1500
Garfos abaixados	mm	85
Comprimento garfos/bandeja	mm	650
Largura dos garfos	mm	110
Largura externa dos garfos/bandeja	mm	550
Rodas		Poliuretano
Altura total	mm	1630
Motor	v/w	14/700
Velocidade de Levantamento (com/sem carga)	mm/s	80/185
Velocidade de descida (com/sem carga)	mm/s	0~115/0~75
Bateria	V/AH	12/60

Modelo		EHM 0415
Elevação		Manual hidráulica
Tração		Manual
Capacidade	kg	400
Altura total	mm	1750
Largura total	mm	600
Largura externa dos garfos	mm	550
Largura dos garfos	mm	110
Comprimento dos garfos	mm	650
Altura dos garfos/bandeja baixos	mm	85
Elevação total garfos/bandeja	mm	1500
Comprimento da plataforma	mm	650
Largura da plataforma	mm	576
Rodas	mm	Poliuretano
Rodas direcionais	mm	Ø127x40
Rodas de carga	mm	Ø75x40
Peso	kg	91